

YC-155 系列



全罩式雙連踏板腳踏開關

特點

規格:	IEC 947-5-1, EN 60947-5-1
認證:	CE, TUV 承認安全產品
材質:	鋁合金外殼
操作壽命:	1×10^6 次以上
踏板安全選擇:	□型踏板防誤控制桿 或 雙踏板間中央高隔板
電氣適用負載:	3A / 20A, 250 VAC
接點動作選擇:	復歸式、交替保持式、兩段式
接點構成:	SPDT-DB; DPDT-DB (長壽命行程接點)
防水等級:	IP 65
操作溫度:	-30°C up to +80°C (-22°F up to +176°F)

尺寸

YC-155A · B · C · D 寬×深×高(mm)= 266×225×157 (mm)

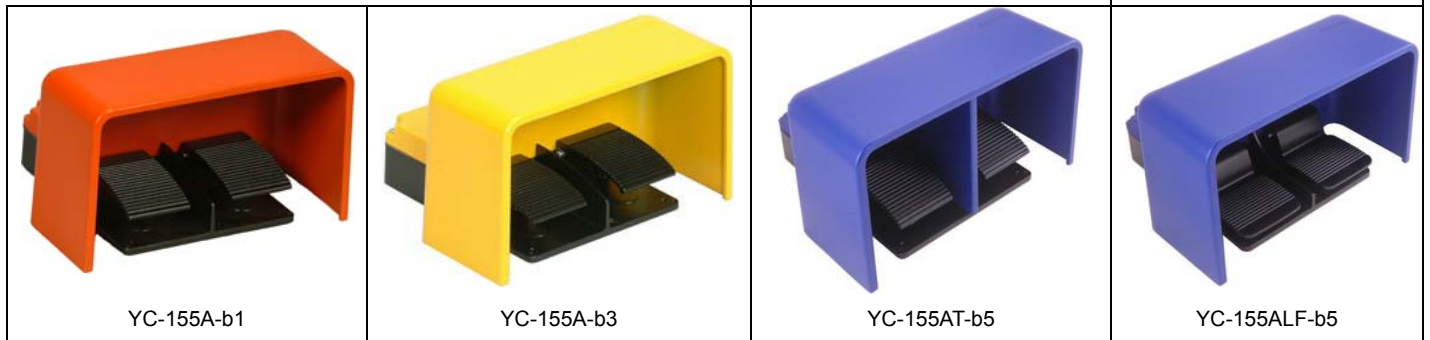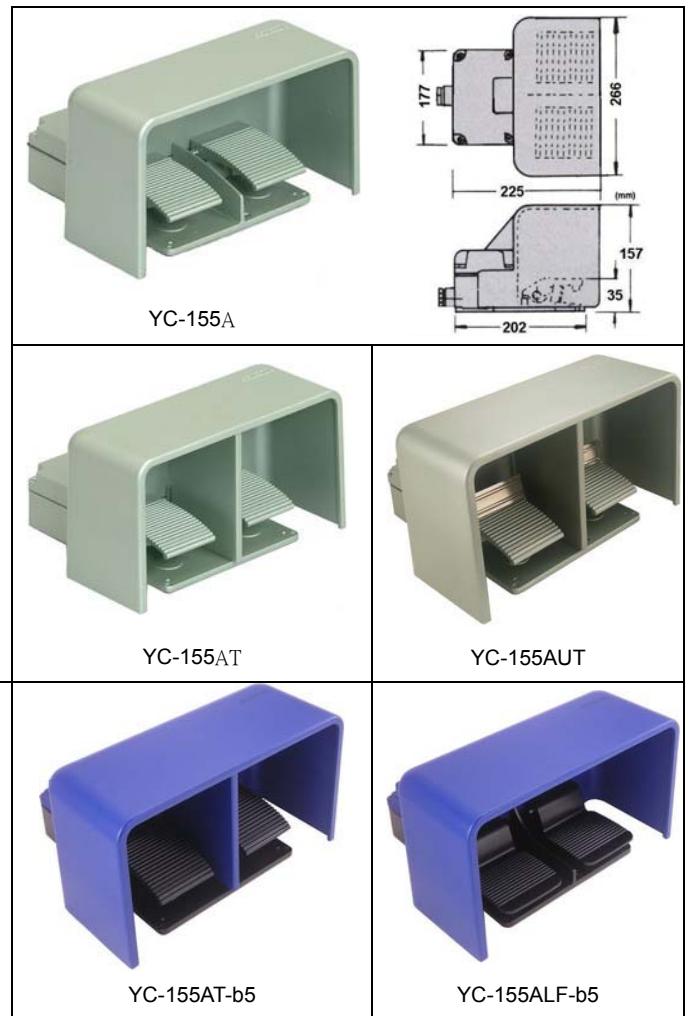

如何選購

YC - 155		A	-	-	-
接點動作		踏板 / 配件品		顏色	
A	1NO+1NC 復歸式 (基本款)		傳統型踏板 (基本款)		銀灰色 (基本款)
B	1NO+1NC 交替保持式	L	低踏板	b1	底座: 黑色 護蓋: 橘紅色 (訂製品)
C	2NO+2NC 復歸式	LF	低踏板+低隔板	b3	底座: 黑色 護蓋: 黃色 (訂製品)
D	2NO+2NC 兩段式	U	□型踏板防誤控制桿	b5	底座: 黑色 護蓋: 藍色 (訂製品)
A10	1NO 復歸式	T	中央高隔板	出線孔孔徑 / 配件品	
CA	左: C 動作 右: A 動作	Z	重型兩段阻力點	M20×1.5 黑色電纜固定頭 (基本款)	
DA	左: D 動作(兩段式) 右: A 動作	UZ	配件 U+Z		
		UT	配件 U+T		